

MoveAir CLEAN AIR



MoveAir CLEAN AIR met afdekkap buiten WIT



Afdekkappen buiten naar keuze in antracietgrijs poedercoat (RAL 7016), wit poedercoat (RAL 9010) of RVS beschikbaar

Toepassingen:

- Fijnstoffilter F7-klasse in de afdek deksel binnen geïmplementeerd
- Voor hogere eisen aan de luchtkwaliteit en luchthygiëne
- In nieuwbouw en renovatie inzetbaar
- Voor inzet in paren
- "CLEAN AIR" afdekkap binnen ook voor de systemen UNDERCOVER, LIGHT, CELLAR en ROOF beschikbaar
- Inbouw van de afdekkap binnen "CLEAN AIR" bij de MoveAir systemen achteraf is mogelijk

Besturing:

- Tot 12 ventilator-units met MoveAir SEC-Touch
- Tot 6 ventilator-units met MoveAir Control

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
- Inbouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw (zie accessoires)
- Vaste buizen in 480 mm, 650 mm en 850 mm lengte verkrijgbaar – andere buislengtes op aanvraag

Optioneel (meer informatie onder accessoires):

- Windbescherming

Technische gegevens

Mate van warmteterugwinning:	tot 94%
Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilator type:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Luchtprestatie:	10 m ³ / h; 13 m ³ / h; 18 m ³ / h; 26 m ³ / h; 36 m ³ / h; 51 m ³ / h ¹
Winddrukstabiliteit conform EN 13141-8:	Klasse S2
Stroomverbruik in warmte terugwinmodus:	tussen 0,13 W / (m ³ / h) en 0,21 W / (m ³ / h) ²
Metten van geluidsdruk niveau aan het oppervlak	~ 17 dB bij 14 m ³ / h
Filters:	filterklasse F7
Afdek deksel binnen:	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 212 x 297 x 88 mm (B x H x D)
Gevelzijde:	afdekkap buiten, 210 x 210 x 60 mm (B x H x D)
Wanddikte:	vanaf 240 mm
Buisdiameter:	160 mm
Diameter van de kernboring:	165 mm -> 170 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:	A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS)

¹ Gemeten vrij blazend in één richting in modus "stootventilatie", inclusief luchtvolumeverlies ± 15% in verband met dichtheid filter ten opzichte van MoveAir TOP

² Gemeten met MoveAir Control


³ Bepaald op basis van DIN EN ISO 3744 op een afstand van 1,5 m onder vrije veldomstandigheden

MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM

☎ 045-5119100 ✉ info@moveair.nl 🌐 www.moveair.nl

In samenwerking met




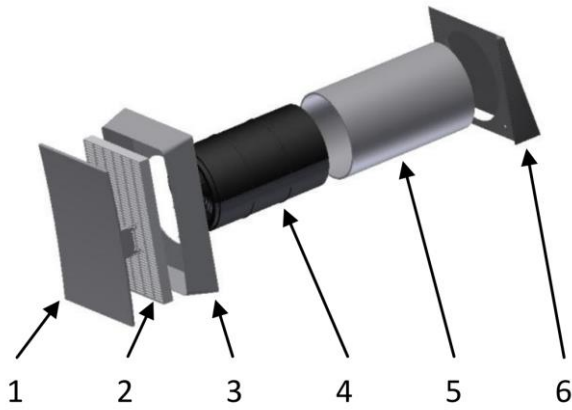


Nr. Onderdeel

1	Afdekkap binnen CLEAN AIR bovenkant
2	Fijnstof F7-klasse filterelement
3	Afdekkap binnen CLEAN AIR onderkant
4	Ventilator-eenheid
5	Vaste buis
6	Afdekkap buiten


Maattekeningen voor afdekkappen binnen en buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen

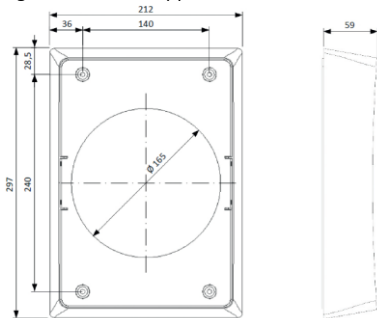


Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

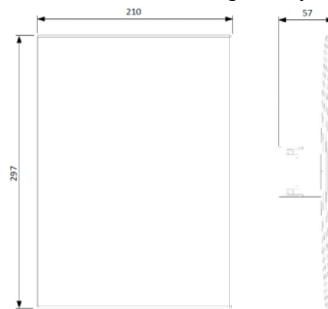

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

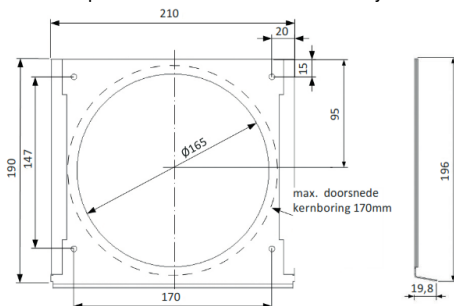

Afdekkap buiten onderkant in voor- en zijaanzicht

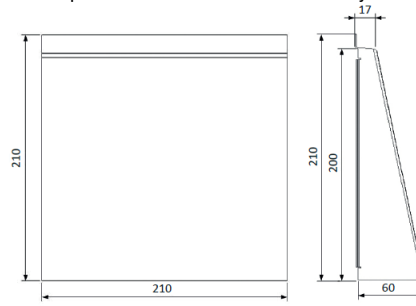

Afdekkap buiten bovenkant in voor- en zijaanzicht