


MoveAir CLEAN AIR



MoveAir CLEAN AIR met afdekkap buiten WIT

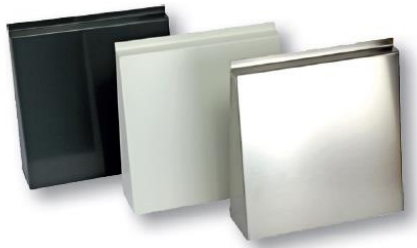

Afdekkappen buiten naar keuze in metaal poedercoat (RAL 7011), wit poedercoat (RAL 9010) of RVS beschikbaar

Toepassingen:

- Fijnstoffilter F7-klasse in de afdek deksel binnen geïmplementeerd
- Voor hogere eisen aan de luchtkwaliteit en luchthygiëne
- In nieuwbouw en renovatie inzetbaar
- Voor inzet in paren
- "CLEAN AIR" afdekkap binnen ook voor de systemen UNDERCOVER, LIGHT, CELLAR en ROOF beschikbaar
- Inbouw van de afdekkap binnen "CLEAN AIR" bij de MoveAir systemen achteraf is mogelijk

Besturing:

- Tot 12 ventilator aandrijvingen met MoveAir SEC-Touch
- Tot 6 ventilator aandrijvingen met MoveAir SEC-20BF

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
- Ruwe bouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw (zie accessoires)
- Vaste buizen in 480 mm, 650 mm en 850 mm lengte verkrijgbaar – andere buislengtes op aanvraag

Optioneel (meer informatie onder accessoires):

- Windbescherming

Technische gegevens

Mate van warmtevoorziening:	tot 90% *
Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilator type:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Luchtprestatie in warmte terugwinmodus:	14 m ³ / h; 18 m ³ / h; 25 m ³ / h; 39 m ³ / h
Luchtoutput in afvoerluchtmodus:	tot 78 m ³ / h **
Stroomverbruik in warmte terugwinmodus:	tussen 0,18 W / (m ³ / h) en 0,23 W / (m ³ / h)
Meten van geluidsdruk niveau aan het oppervlak	~ 26,5 dB bij 14 m ³ / h
Filters:	filterklasse F7
Afdek deksel binnen:	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 212 x 297 x 88 mm (B x H x D)
Gevelzijde:	afdek deksel buiten, 210 x 210 x 60 mm (B x H x D)
Wanddikte:	vanaf 240 mm
Buisdiameter:	160 mm
Diameter van de kernboring:	165 mm -> 170 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:	A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS)

* Technische gegevens in leveringstoestand met 480 mm buis - Bepaalde gegevens in gepaarde werking volgens DIBt-specificaties


** Speciale functie: beide ventilatoren werken in de afvoerluchtrichting met de binnenklep volledig open, mogelijk met MoveAir Control en MoveAir SEC-Touch

MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM

☎ 045-5119100 ✉ info@moveair.nl 🌐 www.moveair.nl


In samenwerking met  **SEVentilation**
Ihr Partner für Lüftung

Technische wijzigingen voorbehouden. Informatie en afbeeldingen zijn niet bindend.
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Copyright by MoveAir.

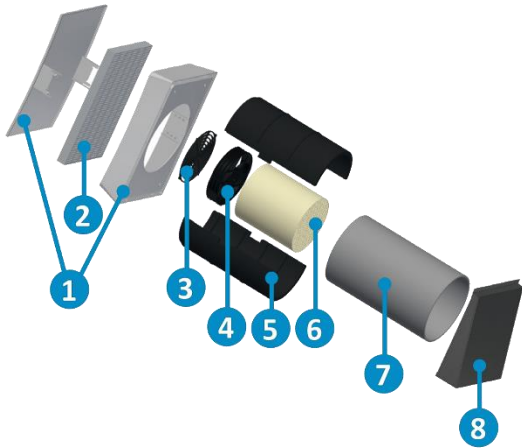


Nr.	Onderdeel	Artikelnummer
1	Afdekkap binnen CLEAN AIR met Fijnstof F7-klasse filter	B160CA-IB
2	Fijnstof F7-klasse filter	Z160CA-FE-F7
3	Beschermrooster	B160-VENT-G
4	Ventilator	B160-VENT-ET
	Ontkoppelingsband	B160-EKB
5	Ventilatorbehuizing, 2-delig	B160-GEH
6	Keramische warmteopslag	B160-WT
7	Vaste buis \varnothing 160 mm	
	Lengte 480 mm	B160-FR-480
	Lengte 650 mm	B160-FR-650
	Lengte 850 mm	B160-FR-850
8	Afdekkap buiten	
	IJzergrijs (RAL 7011)	B160-WH-GR
	Wit (RAL 9010)	B160-WH-WS
	V4A blanco	B160-WH-BL


Maattekeningen voor afdekkappen binnen en buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen

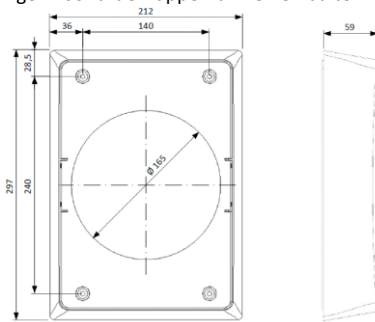


Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht



Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

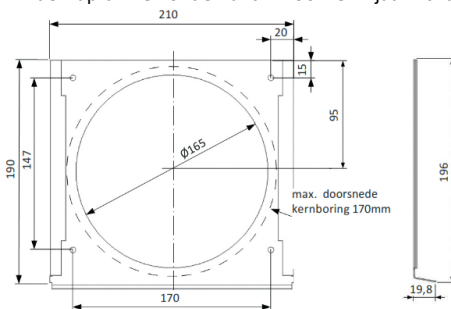

Afdekkap buiten onderkant in voor- en zijaanzicht

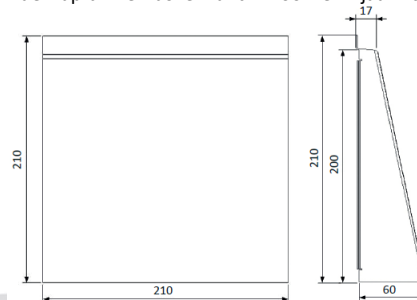

Afdekkap buiten bovenkant in voor- en zijaanzicht