


MoveAir DUO MINI



MoveAir DUO MINI met afdekkap buiten wit

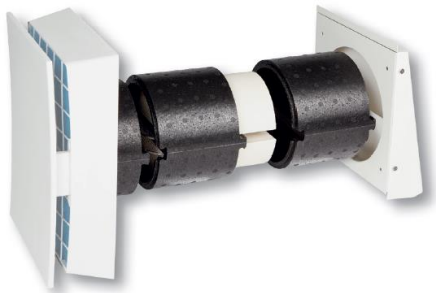

Afdekkappen buiten optioneel in ijzergrijs poedercoating (RAL 7011), wit poedercoating (RAL 9010) of V4A-blanco beschikbaar

Toepassingen:

- Voor de energiezuinige ventilatie van afvoerluchtkamers met warmteterugwinning
- Ventilatie-unit voor één kamer - toevoer- en afvoerlucht ruimtebesparend in een ventilatorbuis \varnothing 160 mm
- Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties

Besturing:

- Via MoveAir Control of MoveAir SEC-Touch
- Meer informatie over besturing op aanvraag

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
- Ruwe bouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw
- Vaste buis verkrijgbaar in 480 mm, 650 mm en 850 mm lengte - verdere buislengtes op aanvraag

Technische gegevens

Mate van warmteterugwinning:	tot 85% *
Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilator type:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Luchtprestatie in warmte terug winmodus:	7 m ³ / h; 9 m ³ / h; 11 m ³ / h; 16 m ³ / h (optioneel 23 m ³ / h)*
Luchtoutput in afvoerluchtmodus:	tot 48 m ³ / h **
Stroomverbruik in afvoerluchtmodus:	0,21 W / (m ³ / h) *
Filter:	stoffilter (G3)
Afdekkap binnen:	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 212 x 297 x 88 mm (B x H x D)
Afdekkap buiten:	210 x 230 x 60 mm (B x H x D)
Wanddikte:	vanaf 200 mm
Buisdiameter:	160 mm
Diameter van het kern gat:	165 mm -> 170 mm
Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:	A (B met MoveAir Control zonder FS), B (SEC-Touch met FS, zonder FS = E)

* gemeten volgens DIBt met MoveAir Control, Universiteit van Stuttgart, IGE Institute for Building Energy


** Speciale functie: beide ventilatoren werken in de afvoerluchtrichting met de binnenklep volledig open, mogelijk met MoveAir Control en MoveAir SEC-Touch

MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM

☎ 045-5119100 ✉ info@moveair.nl 🌐 www.moveair.nl


In samenwerking met



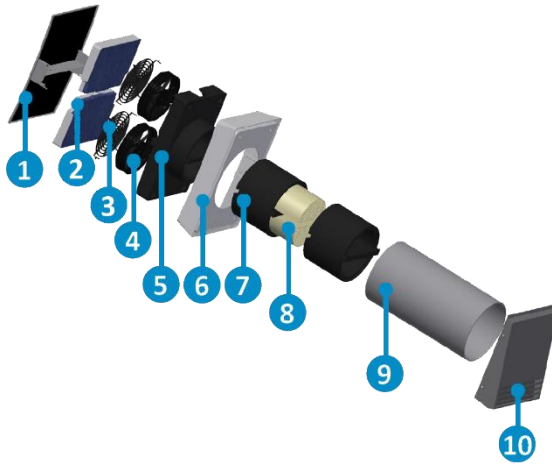


Nr.	Onderdeel	Artikelnummer
1	Afdekkap binnen, buitenkant	B160DM-IB-OT
2	Filterhouder (2x)	B160DM-FH
3	Beschermrooster (2x)	B160DM-SG
4	Ventilator (2x)	B160-Vent-ET
5	Inzet	B160DM-EPP-ES
6	Afdekkap binnen, binnenkant	B160DM-IB-UT
7	Ventilatorbehuizing	B160DM-EPP-RT
8	Keramisch warmteopslag element	B160DM-WT
9	Rouwbouw installatiebuis Ø 160 mm	
	Lengte 480 mm	B160-FR-480
	Lengte 650 mm	B160-FR-650
	Lengte 850 mm	B160-FR-850
7	Afdekkap buiten	
	IJzergrijs (RAL7011)	B160DM-WH-GR
	Wit (RAL 9010)	B160DM-WH-WS
	V4A Blank	B160DM-WH-BL

Maattekeningen voor afdekkappen binnen en buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen

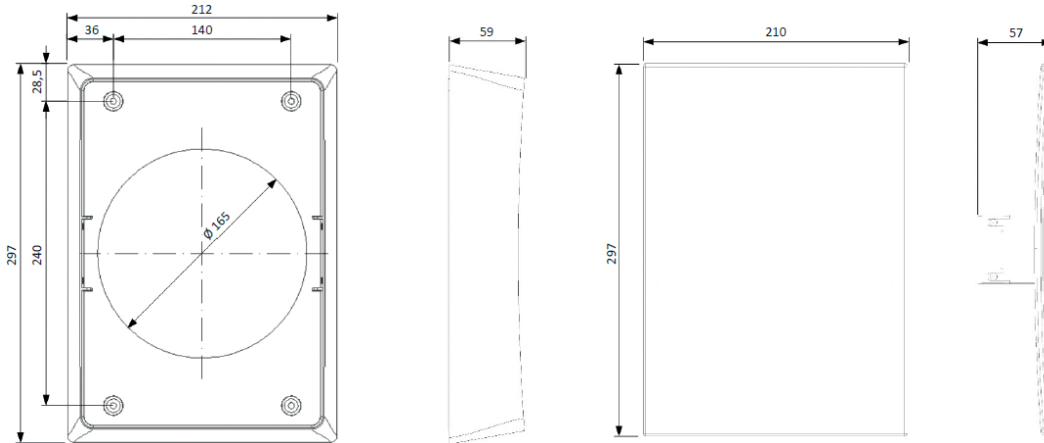

Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

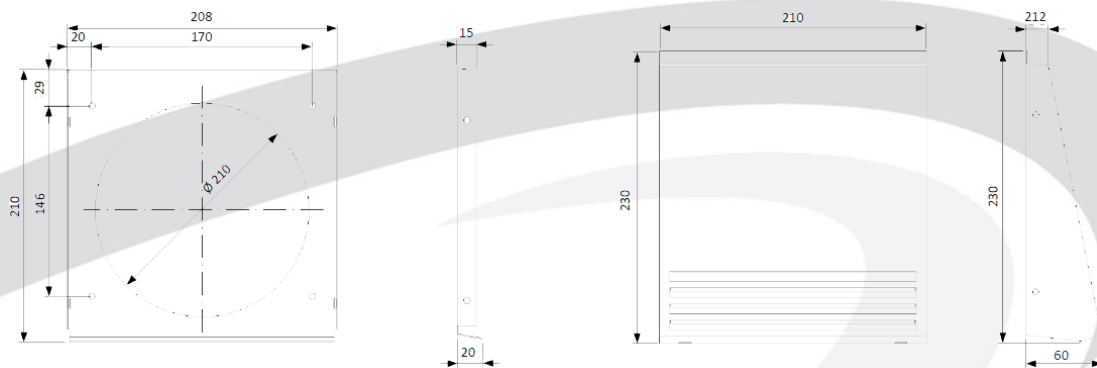

Afdekkap buiten onderkant in voor- en zijaanzicht

Afdekkap buiten bovenkant in voor- en zijaanzicht