


## MoveAir LIGHT



MoveAir LIGHT met afdek deksel buiten V4A blanco

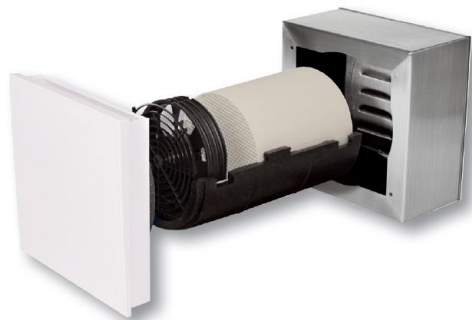

Afdek deksel buiten in V4A blanco beschikbaar

### Toepassingen:

- Voor buitenmuren vanaf 150 mm dik
- Kan worden gebruikt in nieuwbouw en renovaties
- Voor gebruik in paren

### Besturing:

- Tot 12 ventilator aandrijvingen met MoveAir SEC-Touch
- Tot 6 ventilator aandrijvingen met MoveAir Control

### Installatie:

- Beschikbaar als voorbereiding set, voltooiing set en complete set
- Ruwe bouw delen zijn beschikbaar voor nieuwbouw

### Optioneel (meer informatie onder accessoires):

- Pollenfilter en actief koolstoffilter
- Glazen afdekkap binnen in hoogwaardig ontwerp
- Windbescherming

## Technische gegevens

<b>Mate van warmtevoorziening:</b>	tot 90% *
<b>Bedrijfsspanning:</b>	12 V DC
<b>Ventilator type:</b>	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
<b>Luchtprestatie in warmteterugwinmodus:</b>	13 m <sup>3</sup> / h; 17 m <sup>3</sup> / h; 23 m <sup>3</sup> / h; 33 m <sup>3</sup> / h *
<b>Luchtoutput in afvoerluchtmodus:</b>	tot 66 m <sup>3</sup> / h **
<b>Stroomverbruik in warmteterugwinmodus:</b>	tussen 0,19 W / (m <sup>3</sup> / h) en 0,3 W / (m <sup>3</sup> / h) *
<b>Meten van geluidsdruk niveau aan het oppervlak (geluidsgeoptimaliseerde werking):</b>	~ 20 dB bij 13 m <sup>3</sup> / h
<b>Filters:</b>	stoffilter (G3) / optionele pollenfilter of actief koolstoffilter
<b>Afdek deksel binnen:</b>	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D)
<b>Afdek deksel buiten:</b>	weerbeschermingsrooster, 210 x 210 x 110 mm (B x H x D)
<b>Wanddikte:</b>	vanaf 150 mm
<b>Buisdiameter:</b>	160 mm
<b>Diameter van het kerngat:</b>	165 mm -> 170 mm
<b>Energie-efficiëntieklasse volgens ErP:</b>	A (MoveAir Control / SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch zonder FS)

\* gemeten volgens in paren


\*\* Speciale functie: beide ventilatoren werken in de afvoerluchtrichting met de binnenklep volledig open, mogelijk met MoveAir Control en MoveAir SEC-Touch

MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM

☎ 045-5119100 ✉ [info@moveair.nl](mailto:info@moveair.nl) 🌐 [www.moveair.nl](http://www.moveair.nl)


In samenwerking met



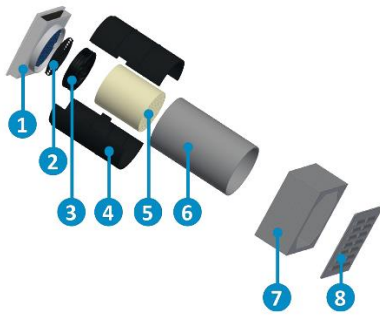


Nr.	Onderdeel	Artikelnummer
1	Afdekkap binnen	B160-IB
2	Beschermrooster	B160-VENT-G
3	Ventilator	B160-VENT-ET
	Ontkoppelingsband	B160-EKB
4	Ventilatorbehuizing, 2-delig	B160-GEH
5	Keramische warmteopslag	B160-WT
6	Vaste buis $\varnothing$ 160 mm (2x)	
	Lengte 480 mm	B160-FR-480
7	Compensatiekader	B160L-WH
8	Beschermrooster Light	Z160-AR-110


Maattekeningen voor afdekkappen binnen en buiten – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen

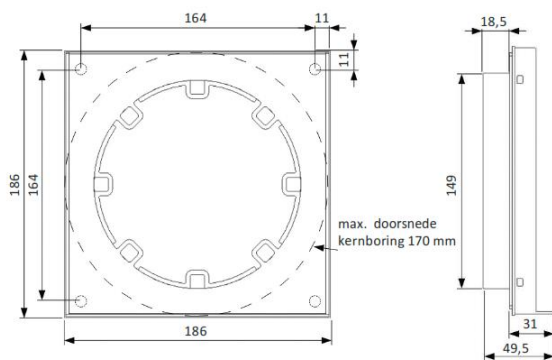


Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

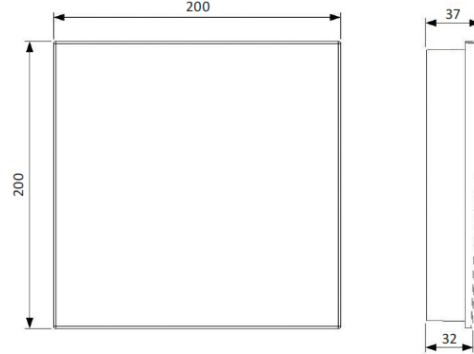

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht

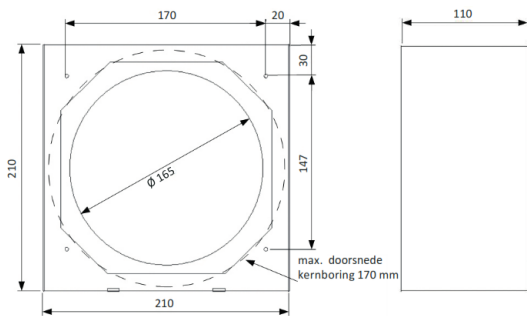

Compensatiekader in voor- en zijaanzicht

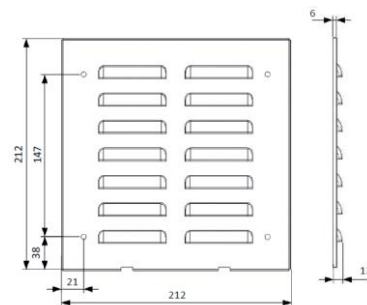

Beschermrooster Light in voor- en zijaanzicht