

MoveAir ROOM



MoveAir ROOM met afdek deksel binnen wit

Toepassingen:

- Deze overstroomventilator intrigeert l vochtige ruimtes zonder buitenmuur in het ventilatieconcept
- Het apparaat werkt zonder warmteterugwinning.
- Inzet vanaf een wanddikte van 100 mm mogelijk
- In nieuwbouw en renovatie inzetbaar

Besturing:

- Tot 12 ventilatoraandrijvingen met de MoveAir SEC-Touch
- Tot 6 ventilatoraandrijvingen met de MoveAir Control
- Tot 16 ventilatoraandrijvingen met de MoveAir Remote Control

Installatie:

- Beschikbaar als voorbereidingsset, voltooiingsset en complete set
- Ruwe bouwdelen zijn beschikbaar voor nieuwbouw (zie accessoires)

Optioneel (meer informatie onder accessoires):

- Glazen afdek deksel binnen in hoogwaardig ontwerp


Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	12 V DC
Ventilator type:	omkeerbaar, axiaal, elektronisch geregeld, vochtbestendig
Filter (2x):	stoffilter (G3) / optionele pollenfilter of actieve klimaatfilter
Afdek deksel binnen (2x):	afsluitbaar, met geluidsisolatie, 200 x 200 x 37 mm (B x H x D)
Wanddikte	vanaf 100 mm
Buisdiameter:	160 mm
Diameter kernboring:	165 mm → 170 mm

MoveAir, Haefland 8G, 6441 PA BRUNSSUM
☎ 045-5119100 ✉ info@moveair.nl 🌐 www.moveair.nl


In samenwerking met  **SEventilation**
Ihr Partner für Lüftung

Technische wijzigingen voorbehouden. Informatie en afbeeldingen zijn niet bindend.
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Copyright by MoveAir.

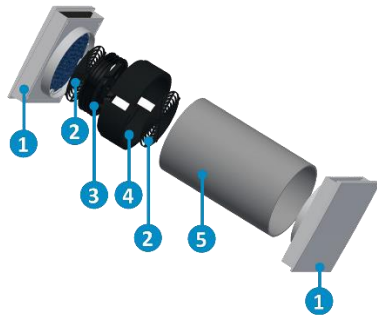


Nr.	Onderdeel	Artikelnummer
1	Afdekkap binnen (2x)	B160-IB
2	Beschermerooster (2x)	B160-VENT-G
3	Ventilator	B160PRO-VENT-ET
	Ontkoppelingsband	B160-EKB
4	Isolatiebehuizing, 2-delig	B160-GEH
5	Ruwbouw installatiebuis	
	Lengte 240 mm	B160-FR-240

Maattekeningen voor afdekkap binnen – Voor gedetailleerde informatie over inbouw zie montageaanwijzingen

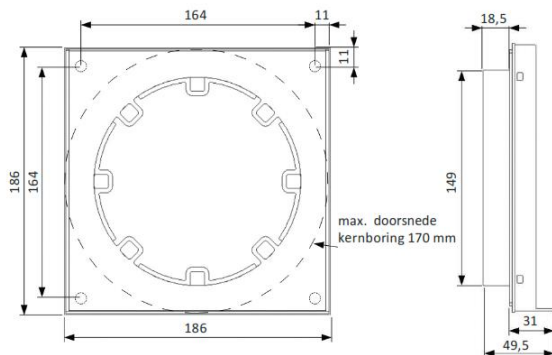

Afdekkap binnen onderkant in voor- en zijaanzicht

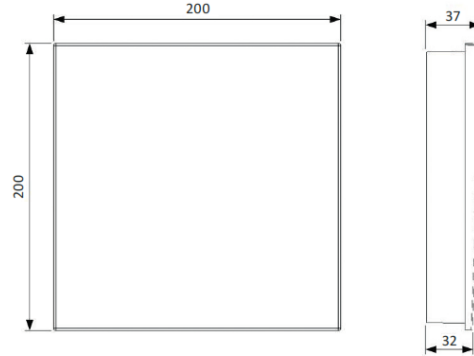

Afdekkap binnen bovenkant in voor- en zijaanzicht